


- 3.3 Después de ajustar el valor de temperatura, presione el botón SET nuevamente para salir del modo de configuración, o espere 15 segundos hasta que el dispositivo salga del modo de configuración automáticamente y entre en el modo de funcionamiento.
- En el modo de configuración, el valor de temperatura establecido no puede exceder el rango de control. De lo contrario, no tendrá efecto al presionar los botones ▲ o ▼.
  - En el modo de funcionamiento, presione el botón ▲ o ▼ para consultar el valor de temperatura establecido. En ese momento, el valor configurado y la unidad de temperatura parpadearán lentamente 3 veces y luego se saldrá del estado de consulta.
  - En el modo de funcionamiento, si la temperatura ambiente es 3 grados inferior al valor de temperatura configurado y no se presionan los botones, el valor de temperatura parpadeará continuamente para alertar que la temperatura ambiente actual es demasiado baja.
  - Cuando el sensor de temperatura sufra un cortocircuito o esté en bucle abierto, el producto entrará en modo de falla del sensor y cancelará todas las acciones. Al mismo tiempo, la pantalla mostrará "--". Una vez resuelta la falla, el producto volverá a su estado normal de funcionamiento.
  - Se mostrará "LL" cuando la temperatura sea inferior a 0 grados y "HH" cuando sea superior a 70 grados.



#### MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES

Revise el cable de alimentación antes de su uso; si está deformado o roto, deje de usarlo. El cable de alimentación debe ser reemplazado por un electricista. Desenchufe el dispositivo durante el montaje y traslado. Preste atención a la forma de tirar del enchufe, no tire del cable de alimentación. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. No se permite el uso de ningún accesorio para otros productos. Este dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores. No está adaptado a funcionar a temperaturas inferiores a 0 °C. Desenchufe antes de cambiar las lámparas. Si las lámparas están funcionando, espere al menos 30 minutos hasta que se hayan enfriado. Manténgalo alejado de personas y reptiles para evitar quemaduras por contacto.

#### CONDICIONES DE GARANTÍA

Garantizamos este productos (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

#### Exclusiones de garantía:

Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**ICA, S.A.** C.I.F.: A-35031343  
 Avda. de Constitución, 242 a 247  
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,  
 Casarrubios del Monte (Toledo) España  
 España (+34) 918 170 001  
 Made in China - www.icasa.com



## Portalámparas domo con termostato RL04DTC, RL02BTC



MANUAL EN OTROS IDIOMAS  
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES  
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES

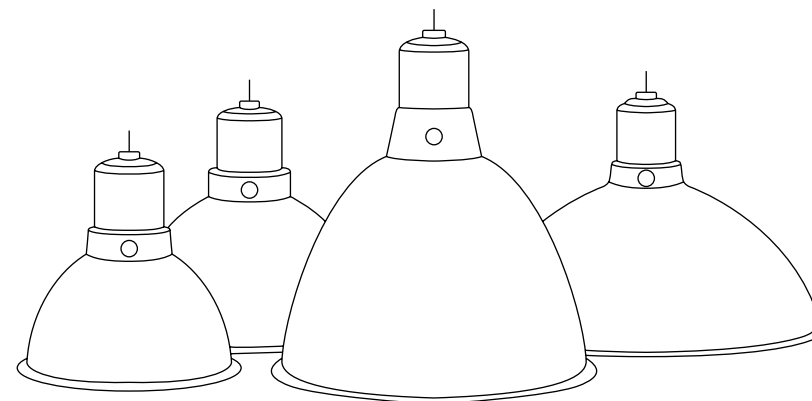

Este manual incluye las especificaciones de uso de los portalámparas domo con termostato digital. Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo junto al mismo.

## ADVERTENCIA

1. Inspeccione el cable de alimentación para detectar daños, deformaciones por compresión u otros defectos antes de usarlo; en caso de defecto, no utilice el cable. Envíelo al fabricante o haga que lo reemplace su agente de servicio o profesionales cualificados para evitar peligros.
2. No debe utilizarse una fuente de alimentación que no cumpla con los parámetros indicados en las especificaciones.
3. En caso de humo inesperado u otra anomalía en este producto, desenchúfelo rápidamente para evitar accidentes inesperados y envíe el producto al fabricante, a su agente o a técnicos relacionados para su inspección y mantenimiento.
4. Para evitar accidentes, antes de reemplazar la bombilla, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Si la bombilla está en condiciones normales de funcionamiento pero necesita ser reemplazada, espere al menos 30 minutos para que se enfríe por completo antes de cambiarla.
5. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.


## ESPECIFICACIONES

Este portalámparas ha sido diseñado para su uso con reptiles. El reflector de aluminio es ideal para la correcta concentración y emisión de luz y calor. Gracias a su pinza se puede instalar y ajustar el dispositivo donde desee.

## COLOCACIÓN


Al instalar el domo utilizando el colgador, elija un gancho, cadena u otro dispositivo de suspensión adecuado que sea capaz de soportar el peso del domo y que pueda fijarse de forma segura en el lugar deseado. Al realizar la instalación mediante el método de suspensión, siga las instrucciones del fabricante. Una vez que el dispositivo de suspensión esté ubicado de forma segura, fije el domo utilizando el colgador situado en la parte superior del mismo; no lo suspenda utilizando el cable eléctrico. No lo conecte a la red eléctrica durante todo el procedimiento.

## Interfaz de control

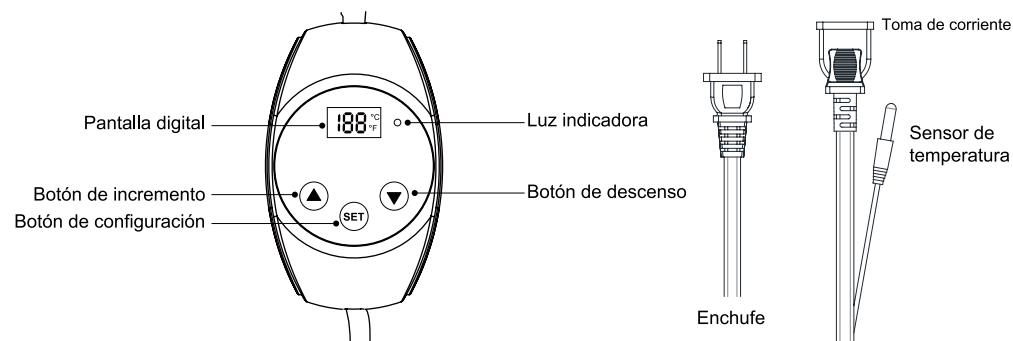


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. Primero, conecte el producto a la fuente de alimentación y conecte el dispositivo de calefacción a la toma de corriente del controlador. Luego, encienda el interruptor del dispositivo de calefacción.
2. Coloque la sonda de temperatura en el área que necesita monitoreo.
3. Establezca los parámetros de temperatura en la caja de control.
  - 3.1 Antes de configurar, confirme si la unidad de temperatura es la adecuada. Si no lo es, presione ambos botones ▲ y ▼ durante 2 segundos para cambiar la unidad de temperatura entre Fahrenheit o Celsius.

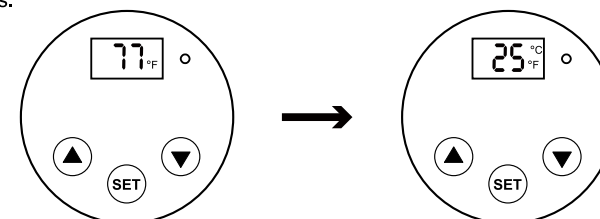

- 3.2 En el modo de funcionamiento, mantenga presionado el botón SET durante 3 segundos y el último dígito del valor de temperatura parpadeará. En este momento, significa que el producto ha entrado en el modo de ajuste. Presione el botón ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el valor de ajuste de temperatura.



- 3.3 Após ajustar o valor da temperatura, pressione o botão SET novamente para sair do modo de configuração, ou aguarde 15 segundos até que o dispositivo saia automaticamente e entre no modo de funcionamento.
- No modo de configuração, o valor definido não pode exceder o intervalo de controlo. Caso contrário, os botões ▲ ou ▼ não terão efeito.
  - No modo de funcionamento, pressione o botão ▲ ou ▼ para consultar o valor de temperatura definido. O valor e a unidade piscarão lentamente 3 vezes antes de sair do estado de consulta.
  - No modo de funcionamento, se a temperatura ambiente for 3 graus inferior ao valor definido e nenhum botão for pressionado, o valor piscará continuamente para alertar que a temperatura atual é demasiado baixa.
  - Se o sensor de temperatura sofrer um curto-circuito ou estiver em circuito aberto, o produto entrará em modo de falha e cancelará todas as ações. O ecrã mostrará "--". Após resolver a falha, o produto voltará ao funcionamento normal.
  - O ecrã mostrará "LL" quando a temperatura for inferior a 0 graus e "HH" quando for superior a 70 graus.



#### MANUTENÇÃO E PRECAUÇÕES

Verifique o cabo de alimentação antes da utilização; se estiver deformado ou partido, interrompa o seu uso. O cabo de alimentação deve ser substituído por um electricista.  
 Desligue o dispositivo da tomada durante a montagem e transporte. Preste atenção à forma como puxa a ficha; não puxe pelo cabo de alimentação.  
 Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.  
 Não é permitida a utilização de qualquer acessório para outros produtos.  
 Este dispositivo destina-se apenas a uso em interiores. Não está adaptado para funcionar a temperaturas inferiores a 0 °C.  
 Desligue a ficha antes de substituir as lâmpadas. Se as lâmpadas estiverem a funcionar, aguarde pelo menos 30 minutos até que tenham arrefecido.  
 Mantenha-o afastado de pessoas e répteis para evitar queimaduras por contacto.

#### CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante o uso normal nos próximos 36 meses a partir da data de compra original. À escolha da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custos (mas não serão efetuados reembolsos em numerário).

#### Exclusões de garantia:

Danos causados por má utilização, falta de manutenção, utilização do produto para qualquer outro fim que não aquele a que se destina, utilização do produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.

Danos resultantes da modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não pertença à empresa.

A transferência do produto para outra pessoa que não seja o comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**ICA, S.A.** C.I.F.: A-35031343  
 Avda. de Constitución, 242 a 247  
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,  
 Casarrubios del Monte (Toledo) España  
 España (+34) 918 170 001  
 Made in China - www.icasa.com



## Suporte de lâmpada domo com termóstato RL04DTC, RL02BTC



MANUAL EN OTROS IDIOMAS  
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES  
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES

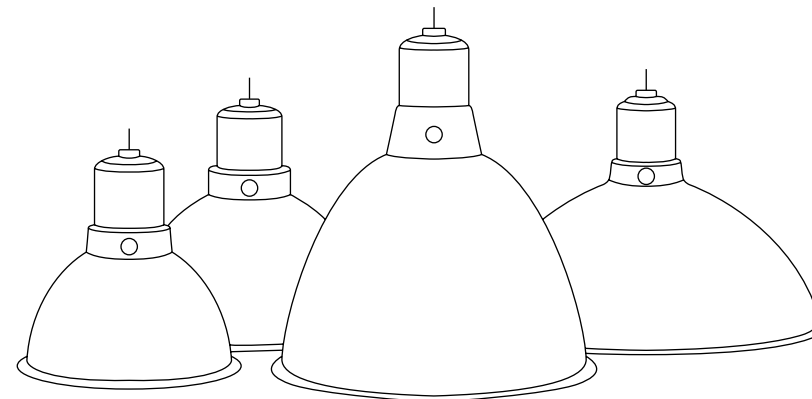

Este manual inclui as especificações de utilização dos suportes de lâmpada domo com termóstato digital.  
 Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e guarde-o junto ao mesmo.

## ADVERTÊNCIA

1. Inspeccione o cabo de alimentação para detetar danos, deformações por compressão ou outros defeitos antes de utilizar; em caso de defeito, não utilize o cabo. Envie-o ao fabricante ou solicite a sua substituição ao agente de serviço ou a profissionais qualificados para evitar perigos.
2. Não deve ser utilizada uma fonte de alimentação que não cumpra os parâmetros indicados nas especificações.
3. Em caso de fumo inesperado ou outra anomalia neste produto, desligue-o rapidamente da tomada para evitar acidentes e envie o produto ao fabricante, ao seu agente ou a técnicos qualificados para inspeção e manutenção.
4. Para evitar acidentes, antes de substituir a lâmpada, desligue a ficha da tomada elétrica. Se a lâmpada estiver em condições normais de funcionamento mas precisar de ser substituída, aguarde pelo menos 30 minutos para que arrefeça completamente antes de a trocar.
5. Este produto destina-se a ser manuseado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. Não deve ser manuseado por crianças, a menos que sejam supervisionadas por um adulto.


## ESPECIFICAÇÕES

Este suporte de lâmpada foi concebido para utilização com répteis. O refletor de alumínio é ideal para a correta concentração e emissão de luz e calor. Graças à sua pinça, o dispositivo pode ser instalado e ajustado onde desejar.

## COLOCAÇÃO


Ao instalar o domo utilizando o suporte de suspensão, escolha um gancho, corrente ou outro dispositivo de suspensão adequado que seja capaz de suportar o peso do domo e que possa ser fixado de forma segura no local pretendido. Ao realizar a instalação através do método de suspensão, siga as instruções do fabricante. Assim que o dispositivo de suspensão estiver posicionado de forma segura, fixe o domo utilizando o suporte situado na parte superior do mesmo; não o suspenda utilizando o cabo elétrico. Não o ligue à rede elétrica durante todo o procedimento.

### Interface de controlo

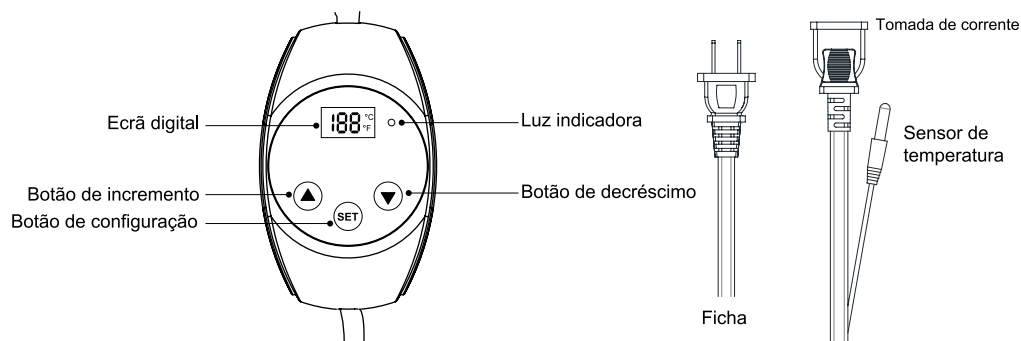


## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


1. Primeiro, ligue o produto à fonte de alimentação e ligue o dispositivo de aquecimento à tomada do controlador. Em seguida, ligue o interruptor do dispositivo de aquecimento.
2. Coloque a sonda de temperatura na área que necessita de monitorização.
3. Defina os parâmetros de temperatura na caixa de controlo.
  - 3.1 Antes de configurar, confirme se a unidade de temperatura é a adequada. Se não for, pressione ambos os botões ▲ e ▼ durante 2 segundos para alternar a unidade de temperatura entre Fahrenheit ou Celsius.

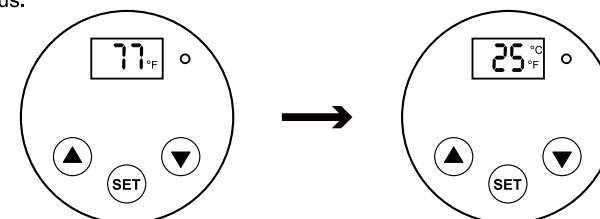

- 3.2 No modo de funcionamento, mantenha pressionado o botão SET durante 3 segundos e o último dígito do valor de temperatura piscará. Neste momento, significa que o produto entrou no modo de ajuste. Pressione o botão ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor de ajuste de temperatura.



- 3.3 After adjusting the temperature value, press the SET button again to exit the setup mode, or wait 15 seconds for the device to exit automatically and enter operating mode.
- In setup mode, the set temperature value cannot exceed the control range. Otherwise, pressing the ▲ or ▼ buttons will have no effect.
  - In operating mode, press the ▲ or ▼ button to check the set temperature value. The set value and temperature unit will flash slowly 3 times before exiting the inquiry state.
  - In operating mode, if the ambient temperature is 3 degrees lower than the set value and no buttons are pressed, the temperature value will flash continuously to alert that the current ambient temperature is too low.
  - When the temperature sensor short-circuits or is in open loop, the product will enter sensor failure mode and cancel all actions. The screen will display "--". Once the fault is resolved, the product will return to normal operation.
  - "LL" will be displayed when the temperature is below 0 degrees and "HH" when it is above 70 degrees.



#### MAINTENANCE AND PRECAUTIONS

Check the power cord before use; if it is deformed or broken, stop using it. The power cord must be replaced by an electrician.

Unplug the device during assembly and relocation. Pay attention to how you pull the plug; do not pull by the power cord.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

The use of any accessory for other products is not permitted.

This device is intended for indoor use only. It is not adapted to operate at temperatures below 0 °C.

Unplug before changing lamps. If the lamps are operating, wait at least 30 minutes until they have cooled down.

Keep away from people and reptiles to avoid contact burns.

#### WARRANTY CONDITIONS

We guarantee this product (see exclusions below) to the original purchaser against defects in materials and assembly under normal use for the next 36 months from the original date of purchase. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (however, no cash refunds will be made).

##### Warranty Exclusions:

Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than its intended use, or using the product under abnormal working or temperature conditions, etc.


Damage resulting from modification, alteration, or attempted repair by anyone other than the company.

Transfer of the product to someone other than the original purchaser.

## Dome Lamp Fixture with Thermostat RL04DTC, RL02BTC



MANUAL EN OTROS IDIOMAS  
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES  
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES

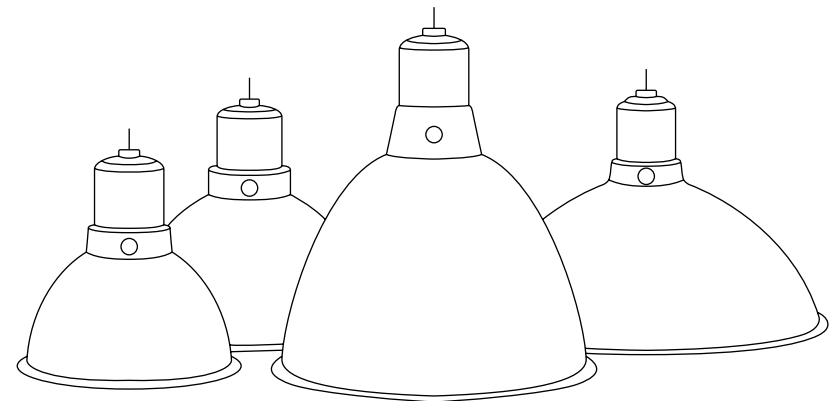

This manual includes the operating specifications for the dome lamp fixtures with digital thermostat.  
 Please read the manual carefully before using the product and keep it with the device.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**ICA, S.A.** C.I.F.: A-35031343  
 Avda. de Constitución, 242 a 247  
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,  
 Casarrubios del Monte (Toledo) España  
 España (+34) 918 170 001  
 Made in China - www.icasa.com



## WARNING

1. Inspect the power cord for damage, compression deformation, or other defects before use; in case of defect, do not use the cord. Send it to the manufacturer or have it replaced by your service agent or qualified professionals to avoid hazards.
2. A power supply that does not meet the parameters indicated in the specifications must not be used.
3. In case of unexpected smoke or other anomalies in this product, unplug it quickly to avoid unexpected accidents and send the product to the manufacturer, its agent, or related technicians for inspection and maintenance.
4. To avoid accidents, disconnect the plug from the power outlet before replacing the bulb. If the bulb is in normal operating condition but needs replacement, wait at least 30 minutes for it to cool down completely before changing it.
5. This product is intended to be handled by persons without physical or mental limitations. It should not be handled by children unless they are supervised by an adult.


## SPECIFICATIONS

This lamp fixture has been designed for use with reptiles. The aluminum reflector is ideal for the correct concentration and emission of light and heat. Thanks to its clamp, the device can be installed and adjusted wherever you wish.

## PLACEMENT


When installing the dome using the hanger, choose a suitable hook, chain, or other suspension device capable of supporting the dome's weight and that can be securely fixed in the desired location. When installing via the suspension method, follow the manufacturer's instructions. Once the suspension device is securely in place, attach the dome using the hanger located on its top; do not suspend it by the electrical cord. Do not connect it to the power grid during the entire procedure.

## Control Interface

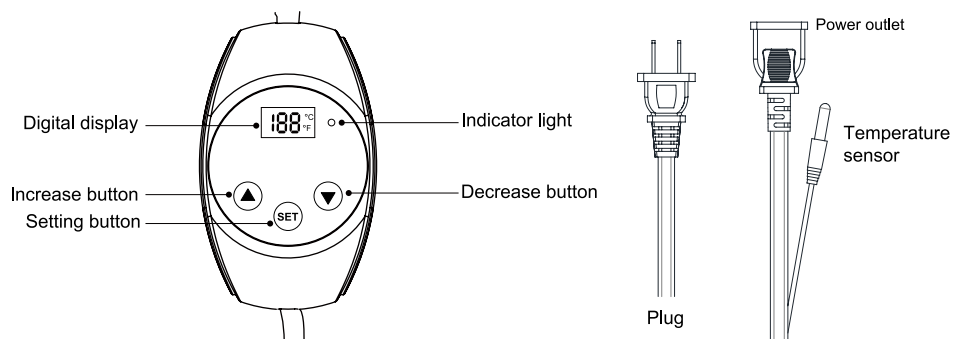


## OPERATING INSTRUCTIONS


1. First, connect the product to the power source and plug the heating device into the controller's outlet. Then, turn on the switch of the heating device.
2. Place the temperature probe in the area that requires monitoring.
3. Set the temperature parameters on the control box.
  - 3.1 Before setting, confirm if the temperature unit is appropriate. If not, press both ▲ and ▼ buttons for 2 seconds to switch the temperature unit between Fahrenheit or Celsius.

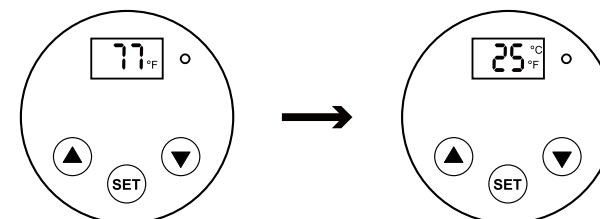

- 3.2 In operating mode, press and hold the SET button for 3 seconds, and the last digit of the temperature value will flash. This indicates that the product has entered setting mode. Press the ▲ or ▼ button to increase or decrease the temperature setting value.



- 3.3 Après avoir réglé la valeur de la température, appuyez à nouveau sur le bouton SET pour quitter le mode de configuration, ou attendez 15 secondes pour que l'appareil quitte automatiquement le mode et passe en mode de fonctionnement.
- En mode réglage, la valeur de température définie ne peut pas dépasser la plage de contrôle. Sinon, l'appui sur les boutons ▲ ou ▼ n'aura aucun effet.
  - En mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour consulter la température définie. La valeur et l'unité clignoteront lentement 3 fois avant de quitter l'état de consultation.
  - En mode de fonctionnement, si la température ambiante est inférieure de 3 degrés à la valeur réglée et qu'aucun bouton n'est pressé, la valeur clignotera continuellement pour alerter que la température actuelle est trop basse.
  - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température, le produit passera en mode de défaillance du capteur et annulera toutes les actions. L'écran affichera « -- ». Une fois le problème résolu, le produit reviendra à son état de fonctionnement normal.
  - « LL » s'affichera lorsque la température est inférieure à 0 degré et « HH » lorsqu'elle est supérieure à 70 degrés.



#### ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

Vérifiez le cordon d'alimentation avant utilisation ; s'il est déformé ou cassé, cessez de l'utiliser. Le cordon d'alimentation doit être remplacé par un électricien.  
 Débranchez l'appareil pendant le montage et le transport. Faites attention à la manière dont vous tirez sur la fiche ; ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.  
 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  
 L'utilisation de tout accessoire pour d'autres produits n'est pas autorisée.  
 Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Il n'est pas conçu pour fonctionner à des températures inférieures à 0 °C.  
 Débranchez l'appareil avant de changer les lampes. Si les lampes sont en marche, attendez au moins 30 minutes qu'elles aient refroidi.  
 Maintenez l'appareil hors de portée des personnes et des reptiles pour éviter les brûlures par contact.

#### CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons ce produit (voir exclusions ci-dessous) à l'acheteur original contre tout défaut de matériaux et d'assemblage dans le cadre d'une utilisation normale pendant les 36 mois suivant la date d'achat originale. Au choix de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé sans frais (toutefois, aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

#### Exclusions de garantie :

Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, ou l'utilisation du produit dans des conditions de travail ou de température anormales, etc.  
 Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.  
 Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**ICA, S.A.** C.I.F.: A-35031343  
 Avda. de Constitución, 242 a 247  
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,  
 Casarrubios del Monte (Toledo) España  
 España (+34) 918 170 001  
 Made in China - www.icasa.com



## Support de lampe dôme avec thermostat RL04DTC, RL02BTC



MANUAL EN OTROS IDIOMAS  
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES  
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES

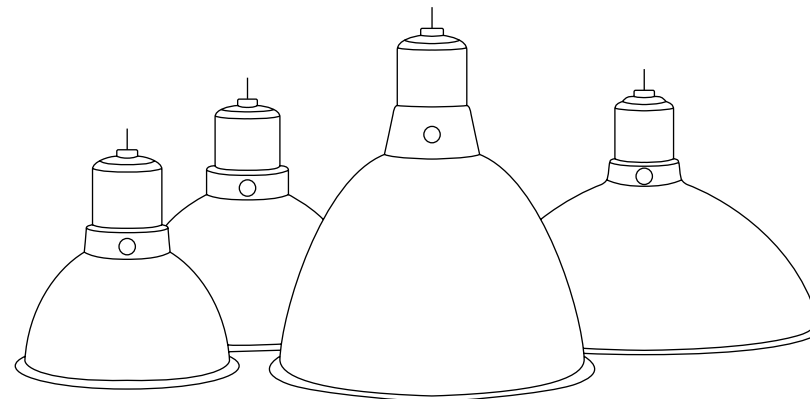

Ce manuel comprend les spécifications d'utilisation des supports de lampe dôme avec thermostat numérique.  
 Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le à proximité de celui-ci.

## AVERTISSEMENT

1. Inspectez le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage, déformation par compression ou autre défaut avant utilisation ; en cas de défaut, n'utilisez pas le cordon. Envoyez-le au fabricant ou faites-le remplacer par son agent de service ou des professionnels qualifiés afin d'éviter tout danger.
2. Une source d'alimentation ne respectant pas les paramètres indiqués dans les spécifications ne doit pas être utilisée.
3. En cas de fumée inattendue ou d'autre anomalie sur ce produit, débranchez-le rapidement pour éviter tout accident et envoyez le produit au fabricant, à son agent ou à des techniciens qualifiés pour inspection et entretien.
4. Pour éviter tout accident, débranchez la fiche de la prise de courant avant de remplacer l'ampoule. Si l'ampoule est en état de fonctionnement normal mais doit être remplacée, attendez au moins 30 minutes qu'elle refroidisse complètement avant de la changer.
5. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, sauf s'ils sont supervisés par un adulte.


## SPÉCIFICATIONS

Ce support de lampe a été conçu pour être utilisé avec des reptiles. Le réflecteur en aluminium est idéal pour une concentration et une émission correctes de la lumière et de la chaleur. Grâce à sa pince, l'appareil peut être installé et ajusté où vous le souhaitez.

## PLACEMENT


Lors de l'installation du dôme à l'aide de la suspension, choisissez un crochet, une chaîne ou un autre dispositif de suspension approprié capable de supporter le poids du dôme et pouvant être fixé solidement à l'endroit souhaité. Lors de l'installation par la méthode de suspension, suivez les instructions du fabricant. Une fois que le dispositif de suspension est solidement positionné, fixez le dôme à l'aide de l'attache située sur sa partie supérieure ; ne le suspendez pas par le cordon électrique. Ne le branchez pas au secteur pendant toute la durée de la procédure.

## Interface de contrôle

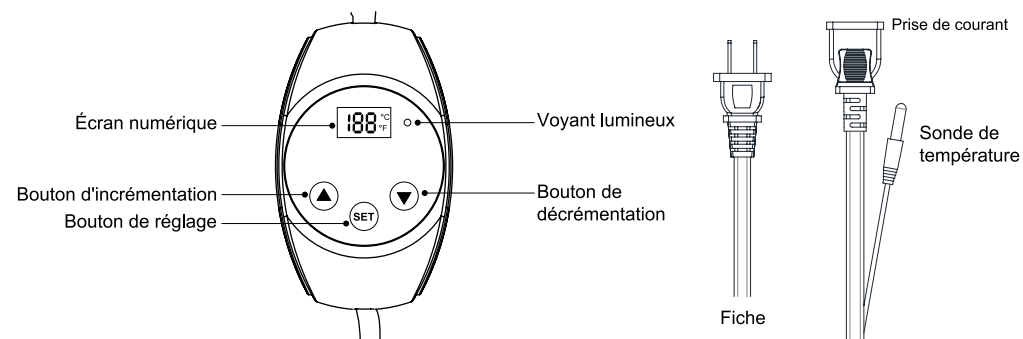

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Tout d'abord, branchez le produit à la source d'alimentation et connectez l'appareil de chauffage à la prise du contrôleur. Ensuite, allumez l'interrupteur de l'appareil de chauffage.
2. Placez la sonde de température dans la zone nécessitant une surveillance.
3. Réglez les paramètres de température sur le boîtier de commande.
  - 3.1 Avant de configurer, confirmez si l'unité de température est appropriée. Si ce n'est pas le cas, appuyez simultanément sur les boutons ▲ et ▼ pendant 2 secondes pour basculer l'unité de température entre Fahrenheit ou Celsius.

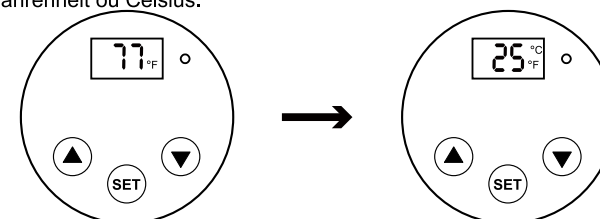

- 3.2 En mode de fonctionnement, maintenez le bouton SET enfoncé pendant 3 segundos ; le dernier chiffre de la valeur de température clignotera. À ce moment, cela signifie que le produit est entré en mode de réglage. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la valeur de réglage de la température.

