


TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO DIGITAL SH125B

MANUAL DE INSTRUCCIONES

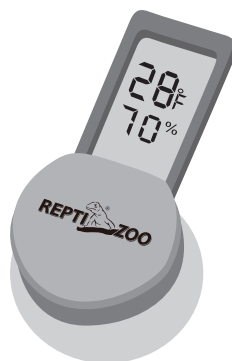

Este manual incluye las especificaciones de uso del termómetro/higrómetro digital SH125. Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo junto al mismo.

1. Introducción

Este dispositivo está pensado para medir de forma fiable y constante la temperatura y el % de humedad del ambiente, especialmente en el interior de terrarios tropicales.

2. Especificaciones técnicas

Medidas: 65x32x30mm

Sujeción por ventosas

Rango de medición T°: -10 a 50 °C ± 4°C


Rango medición humedad: 20% a 90% ± 5%

Intervalo de medición: 20seg.

3. Instalación y uso



OPCIÓN 1 - Colocación con ventosa:

Utilizando la ventosa que ya viene anclada al dispositivo, colóquelo sobre el cristal, presionando para que se haga correctamente vacío y el dispositivo quede firmemente anclado.



OPCIÓN 2 - Colocación con brazo extensor:

1. Retire la ventosa de la base del termómetro.
2. Quite el tornillo del extensor plástico.
3. Coloque el extensor en el termómetro y posteriormente coloque la ventosa sobre él, tal como se muestra en la imagen.
4. Con el termómetro anclado al extensor y ventosa, colóquelo sobre el cristal, ajustándolo para que quede firme.



Instalación de la batería:

Este dispositivo utiliza una pila de botón tipo LR1130/Ag10.

1. Saque la pestaña de la pila.
2. Coloque la pila en el compartimento.
3. Vuelva a introducir la pestaña en su lugar.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com



TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO DIGITAL SH125B

MANUAL DE INSTRUÇÕES

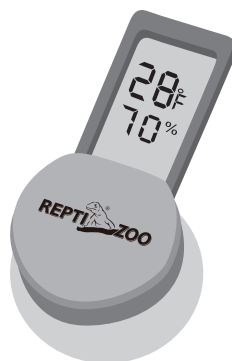

Este manual inclui as especificações de uso do termómetro/higrómetro digital SH125. Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e guarde-o junto ao mesmo.

1. Introdução

Este dispositivo foi concebido para medir de forma fiável e constante a temperatura e a % de humidade do ambiente, especialmente no interior de terrários tropicais.

2. Especificações técnicas

Medidas: 65x32x30mm

Fixação por ventosas

Intervalo de medição T°: -10 a 50 °C ± 4°C


Intervalo de medição humidade: 20% a 90% ± 5%

Intervalo de medição: 20 seg.

3. Instalação e uso




OPÇÃO 1 - Colocação com ventosa:

Utilizando a ventosa que já vem fixada ao dispositivo, coloque-o sobre o vidro, pressionando para que se faça corretamente vácuo e o dispositivo fique firmemente fixado.



OPÇÃO 2 - Colocação com braço extensor:

1. Retire a ventosa da base do termómetro.
2. Retire o parafuso do extensor plástico.
3. Coloque o extensor no termómetro e posteriormente coloque a ventosa sobre ele, tal como mostrado na imagem.
4. Com o termómetro fixado ao extensor e ventosa, coloque-o sobre o vidro, ajustando-o para que fique firme.



Instalação da bateria:

Este dispositivo utiliza uma pilha de botão tipo LR1130/Ag10.

1. Retire a patilha da pilha.
2. Coloque a pilha no compartimento.
3. Volte a introduzir a patilha no seu lugar.




IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



THERMOMETER/HYGROMETER DIGITAL SH125B

INSTRUCTION MANUAL

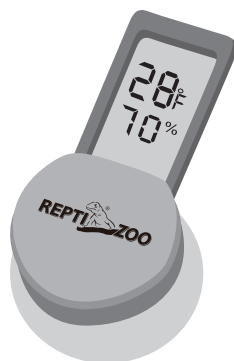

This manual includes the usage specifications for the SH125 digital thermometer/hygrometer. Please read the manual carefully before using the product and keep it with the product.

1. Introduction

This device is designed to reliably and constantly measure the temperature and % humidity of the environment, especially inside tropical terrariums.

2. Technical Specifications

Measurements: 65x32x30mm

Suction cup mounting

Temperature measurement range: -10 to 50 °C ± 4°C

Humidity measurement range: 20% to 90% ± 5%

Measurement interval: 20 sec.

3. Installation and Use


OPTION 1 - Suction cup placement:

Using the suction cup that is already attached to the device, place it on the glass, pressing so that a vacuum is correctly created and the device is firmly attached.



OPTION 2 - Placement with extender arm:

1. Remove the suction cup from the base of the thermometer.
2. Remove the screw from the plastic extender.
3. Place the extender on the thermometer and then place the suction cup on it, as shown in the image.
4. With the thermometer attached to the extender and suction cup, place it on the glass, adjusting it so that it is firm.



Battery installation:

This device uses an LR1130/Ag10 button cell battery.

1. Remove the battery tab.
2. Place the battery in the compartment.
3. Reinsert the tab into its place.




IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



THERMOMÈTRE/HYGROMÈTRE DIGITAL SH125B

MANUEL D'INSTRUCTIONS

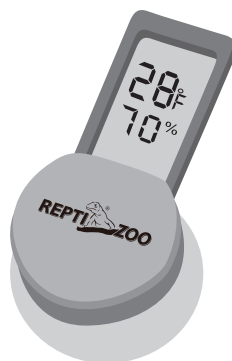

Ce manuel inclut les spécifications d'utilisation du thermomètre/hygromètre numérique SH125. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le avec celui-ci.

1. Introduction

Cet appareil est conçu pour mesurer de manière fiable et constante la température et le % d'humidité de l'environnement, en particulier à l'intérieur des terrariums tropicaux.

2. Spécifications techniques

Dimensions : 65x32x30mm

Fixation par ventouses

Plage de mesure T^a : -10 à 50 °C ± 4°C

Plage de mesure humidité : 20% à 90% ± 5%

Intervalle de mesure : 20 sec.

3. Installation et utilisation


OPTION 1 - Placement avec ventouse :

À l'aide de la ventouse déjà fixée à l'appareil, placez-le sur la vitre, en appuyant pour qu'un vide se crée correctement et que l'appareil soit fermement fixé.



OPTION 2 - Placement avec bras d'extension :

1. Retirez la ventouse de la base du thermomètre.
2. Retirez la vis de l'extension en plastique.
3. Placez l'extension sur le thermomètre, puis placez la ventouse dessus, comme indiqué sur l'image.
4. Avec le thermomètre fixé à l'extension et à la ventouse, placez-le sur la vitre, en l'ajustant pour qu'il soit ferme.



Installation de la pile :

Cet appareil utilise une pile bouton de type LR1130/Ag10.

1. Retirez la languette de la pile.
2. Placez la pile dans le compartiment.
3. Réinsérez la languette à sa place.



IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR :
ICA, S.A., C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com

