


EQUIPO HUMIDIFICADOR TR07

MANUAL DE INSTRUCCIONES

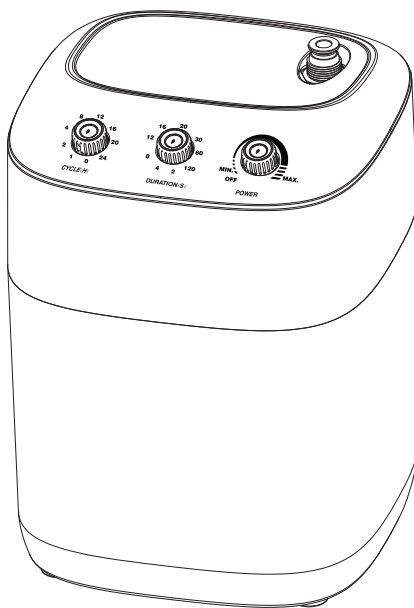


Este manual incluye las especificaciones de uso del equipo humidificador TR07.
Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo
junto al mismo.

1. Introducción

Este equipo humidificador es un generador de lluvia destinado a su uso en terrarios y recipientes con plantas. Simula la lluvia y humedad natural en hábitats tropicales, haciéndolo ideal para mantener plantas y reptiles con estos requerimientos.

2. Lista de productos incluidos

1. x1 Dispositivo humidificador 2.2L (1)
2. x1 Adaptador (2)
3. x1 Manguera de silicona negra (3)
4. x1 Bomba (4)
5. x1 Tapón (5)
6. x2 Cabezales de spray (6)
7. x1 Manual de instrucciones




3. Especificaciones técnicas

1. Tamaño del producto: 152x152x207mm
2. Capacidad: 2,2L
3. Caudal mínimo-máximo (sin cabezal de spray): 0.3-0.5 L/min
4. Caudal máximo (con los dos cabezales de spray): 0.11 L/min
5. Adaptador: Input: 100-240V - 50/60Hz, Output: DC 6V 1A
6. Ruido en funcionamiento: <45dB (A)
7. Peso: 0.8kg


4. Instrucciones

1. Saque todos los componentes de su caja y colóquelos en una superficie plana y estable para comenzar a montarlos.


2. Corte un pedazo de manguera para colocar en el interior del recipiente, como entrada de agua (recomendación 12-16cm longitud). Conecte a uno de sus extremos el filtro de cobre, y el otro extremo a la entrada de agua que va al motor del dispositivo, tal como muestra el diagrama. Tras conectar esta manguera, coloque el cabezal en el recipiente y llénelo con agua limpia.

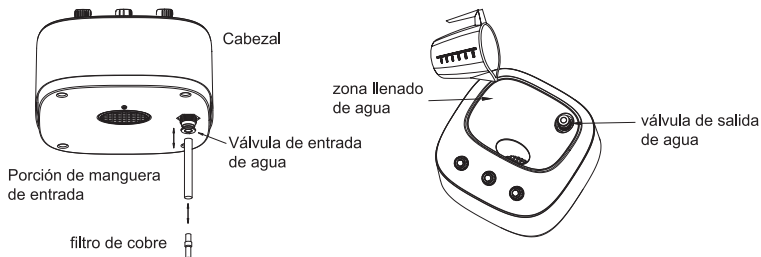


3. Corte otro pedazo de manguera, de la longitud adecuada para colocar en el interior del terrario, y conecte un extremo a la válvula de salida de agua en la parte superior del cabezal. Coloque en el otro extremo el cabezal de spray. Si desea colocar los dos cabezales, deberá cortar otro pedazo de manguera para poder hacer la conexión. Utilice el tapón para tapar el extremo abierto del último cabezal, tal como se muestra en el diagrama.

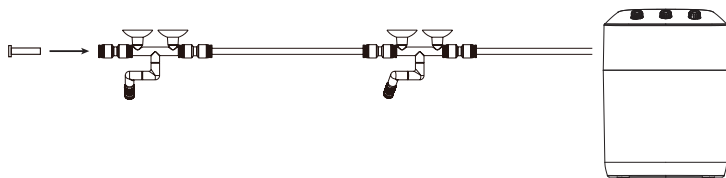

4. Tras la instalación de las mangueras, conecte el adaptador al dispositivo humidificador y éste a la corriente, tal como se muestra en la imagen. Un piloto lumínico se encenderá indicando que el dispositivo está listo para funcionar.

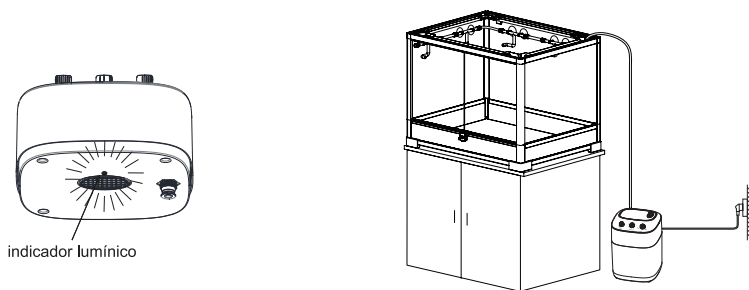

5. Utilice las tres ruedas para ajustar el ciclo de lluvia (A), la duración de esa lluvia (B) y el caudal de la misma (C). El dispositivo funcionará de la siguiente forma:

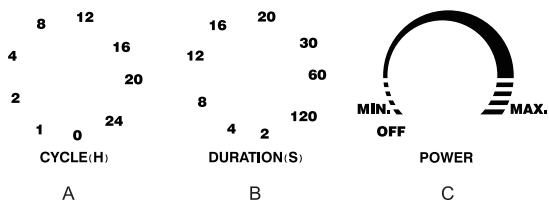

5. Ajuste y funcionamiento

1º Encienda el dispositivo: Gire la rueda C desde la posición OFF, hacia cualquier otra posición. Cuando escuche un "click" el dispositivo se habrá encendido.

2º Seleccionar la frecuencia y tipo de lluvia:

A. Rociado continuo: El dispositivo rociará de forma continua cuando la rueda A se coloque en la posición 0. Para evitar daños en la bomba, el dispositivo dejará de rociar tras haber pasado 10 minutos en este modo continuo.

B. Rociado programado: Seleccione cada cuántas horas quiere que se active la lluvia girando la rueda A en la posición deseada. A continuación determine cuántos segundos quiere que dure dicha lluvia, girando la rueda B hasta la duración deseada, y por último seleccione la cantidad de agua que quiere que descargue en cada periodo de lluvia, girando la rueda C desde un caudal mínimo (MIN.) hasta un caudal máximo (MAX.).

6. Mantenimiento y precauciones

1. Antes de usar, compruebe que los cables y conexiones estén en buen estado y sin daños. No use el producto si nota algún desperfecto en ellos.
2. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable, alejada de otros objetos, para evitar vibraciones y ruidos molestos durante el funcionamiento de la bomba de agua.
3. Este producto es exclusivamente para uso en interiores. No lo exponga a luz solar directa, temperaturas bajo cero o a las inclemencias del tiempo.
4. Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, no manipule los cables ni conexiones a su voluntad. Si desea mover o cambiar la posición del humidificador desconéctelo primero de la corriente para evitar accidentes.
5. Ajuste los ciclos de rociado y la dirección de los cabezales de spray acorde a las necesidades de los reptiles o plantas que mantendrá en el terrario. Ajuste la dirección de los cabezales para evitar que estos rocíen aparatos eléctricos como bombillas o lámparas.
6. Utilice siempre agua limpia y con temperatura que no exceda los 40°C para evitar daños en la bomba del humidificador. El uso de agua filtrada es aconsejable para una mayor vida útil del dispositivo.
7. Tanto el motor del cabezal como el adaptador del dispositivo deben estar protegidos del agua, evitando en todo el momento el contacto con ella.
8. No reemplace las piezas de este dispositivo por otras distintas a las que el producto incluye, ni intente desmontar el producto para hacer reparaciones por cuenta propia. En caso de roturas o mal funcionamiento, por favor, contacte con el proveedor.
9. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.

7. Guía de problemas

1. El volumen de spray insuficiente: Compruebe primero si el cabezal del spray está abierto o sucio y si el cabezal del filtro en el interior del recipiente está obstruido o sucio. Si es así, límpielo o considere reemplazar la pieza.
2. El cabezal de spray no pulveriza agua: Compruebe que no ha entrado aire en la manguera de entrada y que el cabezal del filtro está obstruido o sucio. Para ello, retire el cabezal del humidificador, compruebe el ajuste de la manguera a la válvula de entrada y reponga el nivel de agua si es necesario. Tras volver a colocarlo, ponga en marcha el dispositivo, dejándolo unos segundos en funcionamiento para que el agua vuelva a llenar todo el circuito.

*Nota: el producto puede fallar en caso de fuertes interferencias electromagnéticas. Evite colocarlo junto a otros dispositivos electrónicos que puedan interferir en su correcto funcionamiento.

8. Condiciones de garantía

Garantizamos este productos (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



EQUIPAMENTO HUMIDIFICADOR TR07

MANUAL DE INSTRUÇÕES

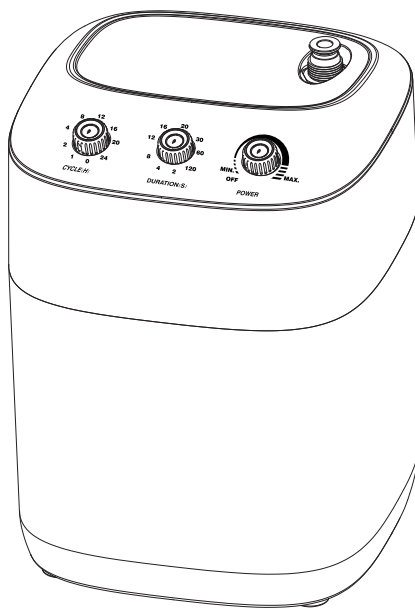


Este manual inclui as especificações de uso do equipamento humidificador TR07. Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e guarde-o junto ao mesmo.

1. Introdução

Este equipamento humidificador é um gerador de chuva destinado ao uso em terrários e recipientes com plantas. Simula a chuva e a humidade natural em habitats tropicais, tornando-o ideal para manter plantas e répteis com estes requisitos.

2. Lista de produtos incluídos

1. x1 Dispositivo humidificador 2.2L (1)
2. x1 Adaptador (2)
3. x1 Mangueira de silicone preta (3)
4. x1 Bomba (4)
5. x1 Tampa (5)
6. x2 Cabeças de spray (6)
7. x1 Manual de instruções




3. Especificações técnicas

1. Tamanho do produto: 152x152x207mm
2. Capacidade: 2,2L
3. Caudal mínimo-máximo (sem cabeça de spray): 0.3-0.5 L/min
4. Caudal máximo (com as duas cabeças de spray): 0.11 L/min
5. Adaptador: Input: 100-240V - 50/60Hz, Output: DC 6V 1A
6. Ruído em funcionamento: <45dB (A)
7. Peso: 0.8kg


4. Instruções

1. Retire todos os componentes da sua caixa e coloque-os numa superfície plana e estável para começar a montá-los.


2. Corte um pedaço de mangueira para colocar no interior do recipiente, como entrada de água (recomendação 12-16cm de comprimento). Conecte a um dos seus extremos o filtro de cobre e o outro extremo à entrada de água que vai para o motor do dispositivo, tal como mostra o diagrama. Após conectar esta mangueira, coloque a cabeça no recipiente e encha-o com água limpa.

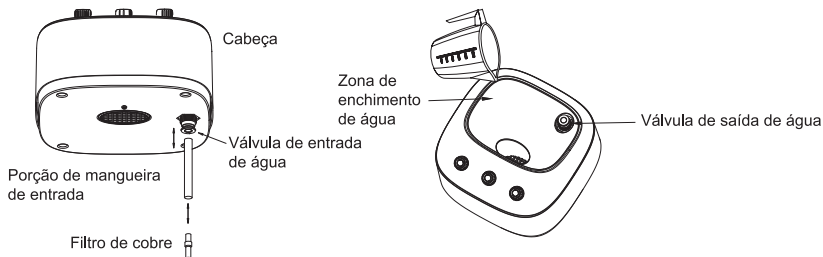


3. Corte outro pedaço de mangueira, com o comprimento adequado para colocar no interior do terrário, e conecte uma extremidade à válvula de saída de água na parte superior da cabeça. Coloque na outra extremidade a cabeça de spray. Se desejar colocar as duas cabeças, deverá cortar outro pedaço de mangueira para poder fazer a conexão. Utilize a tampa para tapar a extremidade aberta da última cabeça, tal como mostra o diagrama.

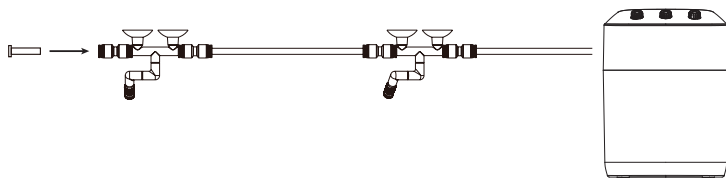

4. Após a instalação das mangueiras, conecte o adaptador ao dispositivo humidificador e este à corrente, tal como mostra a imagem. Um piloto luminoso acenderá indicando que o dispositivo está pronto para funcionar.

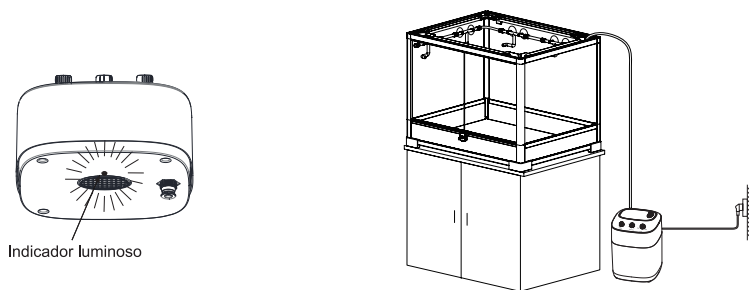

5. Utilize as três rodas para ajustar o ciclo de chuva (A), a duração dessa chuva (B) e o caudal da mesma (C). O dispositivo funcionará da seguinte forma:

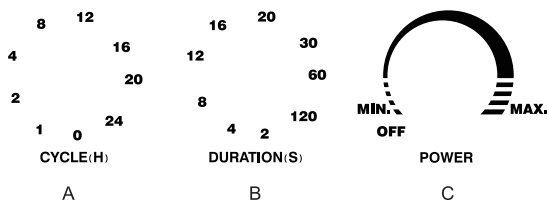

5. Ajuste e funcionamento

1º Ligue o dispositivo: Gire a roda C da posição OFF para qualquer outra posição. Quando ouvir um “click”, o dispositivo terá ligado.

2º Selecione a frequência e o tipo de chuva:

A. Aspersão contínua: O dispositivo pulverizará de forma contínua quando a roda A for colocada na posição 0. Para evitar danos na bomba, o dispositivo deixará de pulverizar após 10 minutos neste modo contínuo.

B. Aspersão programada: Selecione a cada quantas horas quer que a chuva se ative girando a roda A na posição desejada. A seguir, determine quantos segundos quer que dure essa chuva, girando a roda B até à duração desejada e, por último, selecione a quantidade de água que quer que descarregue em cada período de chuva, girando a roda C desde um caudal mínimo (MIN.) até um caudal máximo (MAX.).

6. Manutenção e precauções

1. Antes de usar, verifique se os cabos e as conexões estão em bom estado e sem danos. Não use o produto se notar algum defeito neles.
2. Coloque o dispositivo numa superfície plana e estável, afastada de outros objetos, para evitar vibrações e ruídos incómodos durante o funcionamento da bomba de água.
3. Este produto destina-se exclusivamente a uso interior. Não o exponha à luz solar direta, temperaturas abaixo de zero ou às intempéries.
4. Quando o dispositivo estiver em funcionamento, não manipule os cabos nem as conexões à sua vontade. Se desejar mover ou mudar a posição do humidificador, desligue-o primeiro da corrente para evitar acidentes.
5. Ajuste os ciclos de pulverização e a direção das cabeças de spray de acordo com as necessidades dos répteis ou plantas que manterá no terrário. Ajuste a direção das cabeças para evitar que estas pulverizem aparelhos elétricos como lâmpadas.
6. Utilize sempre água limpa e com temperatura que não exceda os 40°C para evitar danos na bomba do humidificador. O uso de água filtrada é aconselhável para uma maior vida útil do dispositivo.
7. Tanto o motor da cabeça como o adaptador do dispositivo devem estar protegidos da água, evitando em todo o momento o contacto com ela.
8. Não substitua as peças deste dispositivo por outras diferentes das que o produto inclui, nem tente desmontar o produto para fazer reparações por conta própria. Em caso de ruturas ou mau funcionamento, por favor, contacte o fornecedor.
9. Este produto destina-se a ser manipulado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. Não deve ser manipulado por crianças, a menos que estejam supervisionadas por um adulto.

7. Guia de problemas

1. Volume de spray insuficiente: Verifique primeiro se a cabeça de spray está aberta ou suja e se a cabeça do filtro no interior do recipiente está obstruída ou suja. Se for assim, limpe-a ou considere substituir a peça.
2. A cabeça de spray não pulveriza água: Verifique se não entrou ar na mangueira de entrada e se a cabeça do filtro está obstruída ou suja. Para tal, retire a cabeça do humidificador, verifique o ajuste da mangueira à válvula de entrada e reponha o nível de água se necessário. Após voltar a colocá-lo, coloque o dispositivo em funcionamento, deixando-o alguns segundos a funcionar para que a água volte a encher todo o circuito.

*Nota: o produto pode falhar em caso de fortes interferências eletromagnéticas. Evite colocá-lo junto a outros dispositivos eletrónicos que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Condições de garantia

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante o uso normal nos próximos 36 meses a partir da data de compra original. À opção da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custo (mas não serão feitas devoluções em dinheiro).

Exclusões de garantia:

1. Danos causados por mau uso, falta de manutenção, utilizar o produto para qualquer outro fim para o qual está concebido, utilizar o produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Os danos decorrentes da modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja a da empresa.
3. A transferência do produto para alguém que não seja o comprador original.




IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



HUMIDIFIER EQUIPMENT TR07

INSTRUCTION MANUAL

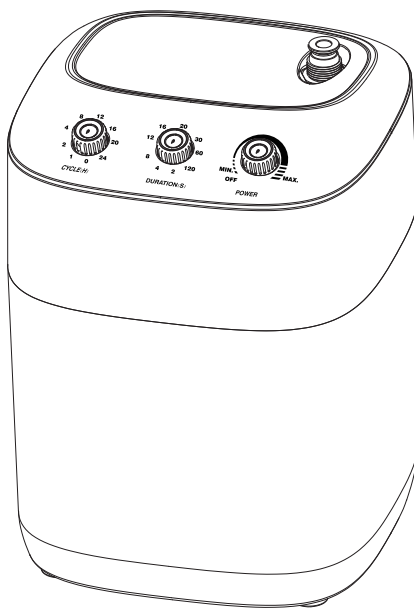


This manual includes the usage specifications for the TR07 humidifier equipment. Please read the manual carefully before using the product and keep it with the product.

1. Introduction

This humidifier equipment is a rain generator intended for use in terrariums and plant containers. It simulates natural rain and humidity in tropical habitats, making it ideal for maintaining plants and reptiles with these requirements.

2. Included Products List

1. x1 Humidifier device 2.2L (1)
2. x1 Adapter (2)
3. x1 Black silicone hose (2)
4. x1 Pump (4)
5. x1 Stopper (5)
6. x2 Spray heads (6)
7. x1 Instruction manual




3. Technical Specifications


1. Product size: 152x152x207mm
2. Capacity: 2.2L
3. Minimum-maximum flow (without spray head): 0.3-0.5 L/min
4. Maximum flow (with both spray heads): 0.11 L/min
5. Adapter: Input: 100-240V - 50/60Hz, Output: DC 6V 1A
6. Operating noise: <45dB (A)
7. Weight: 0.8kg

4. Instructions


1. Take all components out of their box and place them on a flat and stable surface to begin assembly.
2. Cut a piece of hose to place inside the container as a water inlet (recommendation 12-16cm length). Connect the copper filter to one end and the other end to the water inlet that goes to the device motor, as shown in the diagram. After connecting this hose, place the head in the container and fill it with clean water.

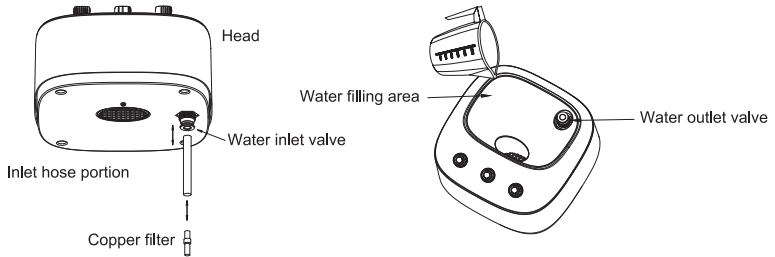


3. Cut another piece of hose of the appropriate length to place inside the terrarium, and connect one end to the water outlet valve on the top of the head. Place the spray head on the other end. If you want to place both heads, you will need to cut another piece of hose to make the connection. Use the stopper to plug the open end of the last head, as shown in the diagram.

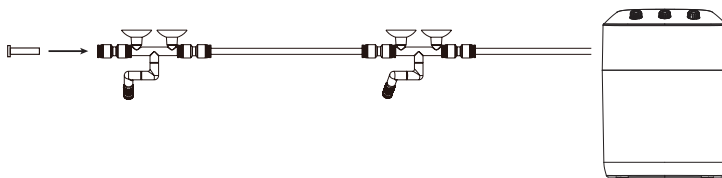

4. After installing the hoses, connect the adapter to the humidifier device and then to the power outlet, as shown in the image. A light indicator will turn on, indicating that the device is ready to operate.

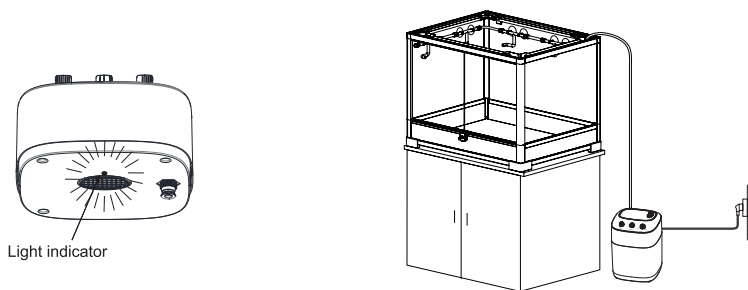

5. Use the three wheels to adjust the rain cycle (A), the duration of that rain (B), and the flow rate (C). The device will operate as follows:

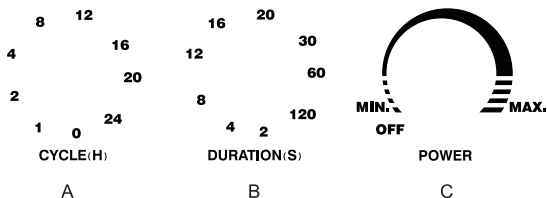

5. Adjustment and Operation

1st Turn on the device: Turn wheel C from the OFF position to any other position. When you hear a “click,” the device will have turned on.

2nd Select the frequency and type of rain:

A. Continuous spraying: The device will spray continuously when wheel A is placed in the 0 position. To avoid damage to the pump, the device will stop spraying after 10 minutes in this continuous mode.

B. Scheduled spraying: Select how many hours you want the rain to activate by turning wheel A to the desired position. Then determine how many seconds you want this rain to last by turning wheel B to the desired duration, and finally select the amount of water you want it to discharge in each rain period by turning wheel C from a minimum flow (MIN.) to a maximum flow (MAX.).

6. Maintenance and Precautions

1. Before use, check that the cables and connections are in good condition and without damage. Do not use the product if you notice any defects in them.
2. Place the device on a flat and stable surface, away from other objects, to avoid vibrations and annoying noises during the operation of the water pump.
3. This product is for indoor use only. Do not expose it to direct sunlight, freezing temperatures, or inclement weather.
4. When the device is in operation, do not manipulate the cables or connections at will. If you wish to move or change the position of the humidifier, first disconnect it from the power to avoid accidents.
5. Adjust the spray cycles and the direction of the spray heads according to the needs of the reptiles or plants you will keep in the terrarium. Adjust the direction of the heads to prevent them from spraying electrical appliances such as bulbs or lamps.
6. Always use clean water with a temperature not exceeding 40°C to avoid damage to the humidifier pump. The use of filtered water is advisable for a longer lifespan of the device.
7. Both the motor of the head and the adapter of the device must be protected from water, avoiding contact with it at all times.
8. Do not replace the parts of this device with others different from those included with the product, nor attempt to disassemble the product to make repairs on your own. In case of breakage or malfunction, please contact the supplier.
9. This product is intended to be handled by people without physical or mental limitations. It should not be handled by children unless they are supervised by an adult.

7. Troubleshooting Guide

1. Insufficient spray volume: First check if the spray head is open or dirty and if the filter head inside the container is clogged or dirty. If so, clean it or consider replacing the part.
2. The spray head does not spray water: Check that no air has entered the inlet hose and that the filter head is clogged or dirty. To do this, remove the humidifier head, check the hose fitting to the inlet valve, and replenish the water level if necessary. After reattaching it, start the device, letting it run for a few seconds so that the water refills the entire circuit.

Note: The product may fail in case of strong electromagnetic interference. Avoid placing it near other electronic devices that may interfere with its proper operation.

8. Warranty Conditions

We guarantee this product (see exclusions indicated below) to the original purchaser against defects in materials and assembly during normal use for the next 36 months from the original purchase date. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (but no cash refunds will be made).

Warranty Exclusions:

1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any other purpose than that for which it is intended, using the product under abnormal working conditions, temperature, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration, or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to someone other than the original purchaser.




IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



ÉQUIPEMENT HUMIDIFICATEUR TR07

MANUEL D'INSTRUCTIONS

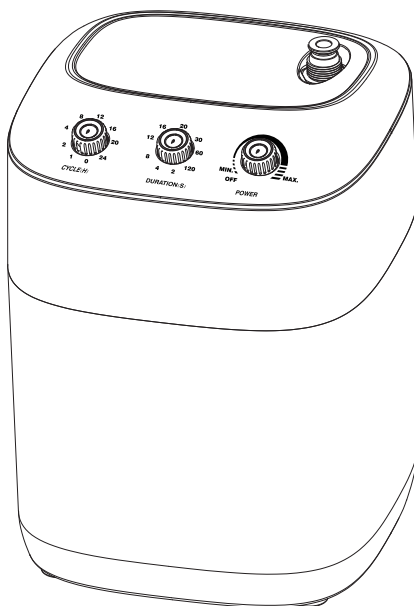


Ce manuel inclut les spécifications d'utilisation de l'équipement humidificateur TR07. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le avec celui-ci.

1. Introduction

Cet équipement humidificateur est un générateur de pluie destiné à être utilisé dans les terrariums et les récipients avec des plantes. Il simule la pluie et l'humidité naturelle dans les habitats tropicaux, ce qui le rend idéal pour l'entretien des plantes et des reptiles ayant ces besoins.

2. Liste des produits inclus

1. x1 Dispositif humidificateur 2.2L (1)
2. x1 Adaptateur (2)
3. x1 Tuyau en silicone noir (3)
4. x1 Pompe (4)
5. x1 Bouchon (5)
6. x2 Têtes de pulvérisation (6)
7. x1 Manuel d'instructions




3. Spécifications techniques

1. Taille du produit : 152x152x207mm
2. Capacité : 2,2L
3. Débit minimum-maximum (sans tête de pulvérisation) : 0.3-0.5 L/min
4. Débit maximum (avec les deux têtes de pulvérisation) : 0.11 L/min
5. Adaptateur : Input : 100-240V - 50/60Hz, Output : DC 6V 1A
6. Bruit de fonctionnement : <45dB (A)
7. Poids : 0.8kg


4. Instructions

1. Sortez tous les composants de leur boîte et placez-les sur une surface plane et stable pour commencer l'assemblage.


1. Coupez un morceau de tuyau à placer à l'intérieur du récipient, comme entrée d'eau (recommandation : 12-16cm de longueur). Connectez à l'une de ses extrémités le filtre en cuivre, et l'autre extrémité à l'entrée d'eau allant au moteur de l'appareil, comme indiqué sur le schéma. Après avoir connecté ce tuyau, placez la tête dans le récipient et remplissez-le d'eau propre.

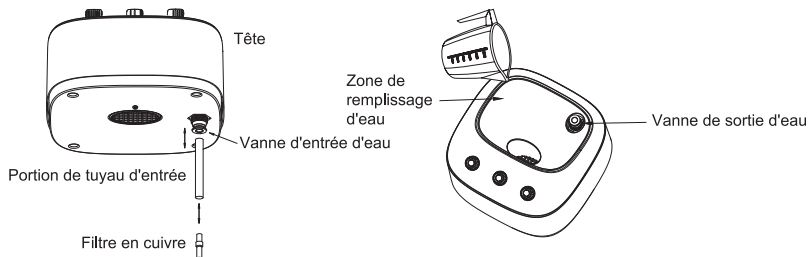

3. Coupez un autre morceau de tuyau de la longueur appropriée pour le placer à l'intérieur du terrarium, et connectez une extrémité à la vanne de sortie d'eau située sur le dessus de la tête. Placez à l'autre extrémité la tête de pulvérisation. Si vous souhaitez placer les deux têtes, vous devrez couper un autre morceau de tuyau pour effectuer la connexion. Utilisez le bouchon pour obturer l'extrémité ouverte de la dernière tête, comme indiqué sur le schéma.

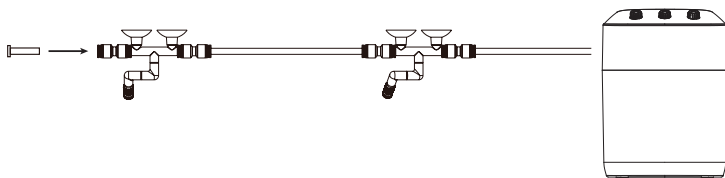

4. Après l'installation des tuyaux, connectez l'adaptateur à l'appareil humidificateur, puis celui-ci au courant, comme indiqué sur l'image. Un voyant lumineux s'allumera, indiquant que l'appareil est prêt à fonctionner.

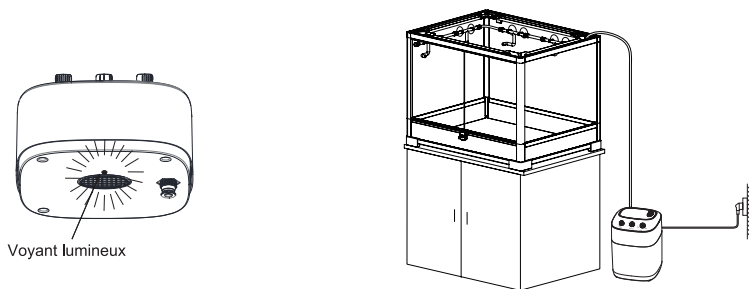

5. Utilisez les trois molettes pour régler le cycle de pluie (A), la durée de cette pluie (B) et le débit de celle-ci (C). L'appareil fonctionnera de la manière suivante :



5. Réglage et fonctionnement

1er Allumez l'appareil : Tournez la molette C de la position OFF vers n'importe quelle autre position. Lorsque vous entendez un « clic », l'appareil s'est allumé.

2ème Sélectionnez la fréquence et le type de pluie :

A. Pulvérisation continue : L'appareil pulvérisera en continu lorsque la molette A est placée en position 0. Pour éviter d'endommager,

B. Pulvérisation programmée : Sélectionnez toutes les combien d'heures vous souhaitez que la pluie s'active en tournant la molette A sur la position désirée. Déterminez ensuite combien de secondes vous souhaitez que cette pluie dure en tournant la molette B jusqu'à la durée souhaitée, et enfin sélectionnez la quantité d'eau que vous souhaitez qu'elle décharge à chaque période de pluie en tournant la molette C d'un débit minimum (MIN.) à un débit maximum (MAX.).

6. Entretien et précautions

1. Avant utilisation, vérifiez que les câbles et les connexions sont en bon état et sans dommage. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'écart d'autres objets, pour éviter les vibrations et les bruits gênants pendant le fonctionnement de la pompe à eau.
3. Ce produit est exclusivement destiné à un usage intérieur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à des températures inférieures à zéro ou aux intempéries.
4. Lorsque l'appareil fonctionne, ne manipulez pas les câbles ou les connexions à votre guise. Si vous souhaitez déplacer ou changer la position de l'humidificateur, débranchez-le d'abord du courant pour éviter les accidents.
5. Réglez les cycles de pulvérisation et la direction des têtes de pulvérisation en fonction des besoins des reptiles ou des plantes que vous maintiendrez dans le terrarium. Réglez la direction des têtes pour éviter qu'elles ne pulvérisent des appareils électriques tels que des ampoules ou des lampes.
6. Utilisez toujours de l'eau propre dont la température ne dépasse pas 40°C pour éviter d'endommager la pompe de l'humidificateur. L'utilisation d'eau filtrée est conseillée pour une plus longue durée de vie de l'appareil.
7. Le moteur de la tête et l'adaptateur de l'appareil doivent être protégés de l'eau, en évitant tout contact avec celle-ci à tout moment.
8. Ne remplacez pas les pièces de cet appareil par d'autres que celles incluses avec le produit, et n'essayez pas de démonter le produit pour effectuer des réparations par vous-même. En cas de rupture ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le fournisseur.
9. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.

7. Guide de dépannage

1. Volume de pulvérisation insuffisant : Vérifiez d'abord si la tête de pulvérisation est ouverte ou sale et si la tête du filtre à l'intérieur du récipient est obstruée ou sale. Si c'est le cas, nettoyez-la ou envisagez de remplacer la pièce.
2. La tête de pulvérisation ne pulvérise pas d'eau : Vérifiez qu'aucun air n'est entré dans le tuyau d'entrée et que la tête du filtre est obstruée ou sale. Pour ce faire, retirez la tête de l'humidificateur, vérifiez l'ajustement du tuyau à la vanne d'entrée et rétablissez le niveau d'eau si nécessaire. Après l'avoir remis en place, mettez l'appareil en marche, en le laissant fonctionner quelques secondes pour que l'eau remplisse à nouveau tout le circuit.

Remarque : le produit peut tomber en panne en cas de fortes interférences électromagnétiques. Évitez de le placer à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient perturber son bon fonctionnement.

8. Conditions de garantie

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions indiquées ci-dessous) à l'acheteur original contre les défauts de matériaux et d'assemblage lors d'une utilisation normale pendant les 36 mois suivant la date d'achat d'origine. Au choix de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (mais aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu, l'utilisation du produit dans des conditions de travail, de température, etc. anormales.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que celle de l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.



ICA

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR :
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com

